

# Wägetechnik Koch

## Beratung - Verkauf - Service

Helga B. Koch & Günter Koch GbR, Dorfstraße 7, 94486 Osterhofen-Gergweis,  
Tel. 08547 - 914232, Fax 08547 - 914233  
<http://www.waegetechnik-koch.de>, [info@waegetechnik-koch.de](mailto:info@waegetechnik-koch.de)

**PW**

PALETTENWAAGE SERIE "PW"



INOX  
AISI 304



Leicht transportables, niedrigprofiliges Palettenwägemodul. Geeignet für die Anwendung in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit = wagen transportiert wird. StandardVersion mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch für ATEX Bereich in der Edelstahlausführung.

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Shear Beam IP67 Wägezellen
- Struktur und Lastfläche aus geformtem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe hellblau RAL 5007.
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 5/15 Vdc.
- 5m langem Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige.

## EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

- Abgeflachte Profil, nur 75mm hoch.
- Angelenkte selbstzentrierende Füße aus Edelstahl, antirutsch und erschütterungsfrei, mit verstellbarer Höhe.
- Edelstahl mechanische Struktur und Metallkleinteile AISI304, IP68 Edelstahl Wägezellen, auch in der ATEX Version.

## OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Anzeige und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e (mit Anzeigen unserer Herstellung).
- Hochauflösende Version für die innerbetriebliche Anwendung.

## OPTIONEN FÜR ATEX VERSIONEN (nur für die EdelstahlAusführung)

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QA: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR GESAMTE SYSTEME bestehend aus PLATTFORM + ANSCHLUSSKASTEN + WÄGEZELLEN (nur wenn die Plattform ohne Anzeigegerät bestellt wird; wird nicht benötigt, wenn das System über das Anzeigegerät zertifiziert werden kann).



ACHTUNG


Für Atex- Systeme ist die Version aus Edelstahl benötigt, die ohne Träger aus Plastik und ohne entsprechende Räder geliefert wird.

---


## ZUBEHÖR

- Anzeigenstativ.

PW: Abmessungen in mm


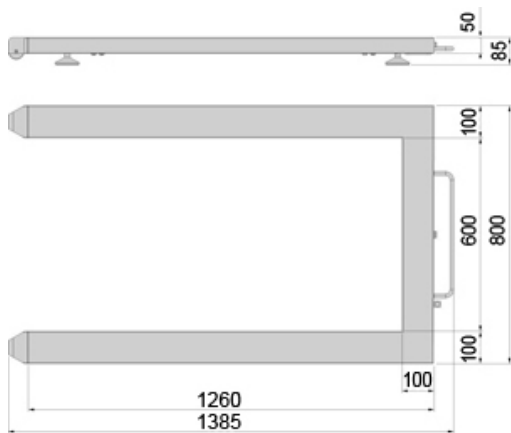



PWI: Abmessungen in mm

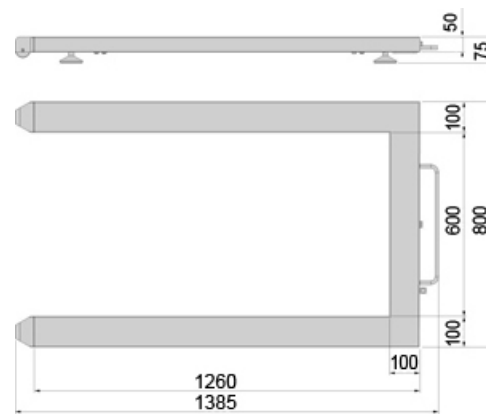

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	Zellen Stk	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)	d* HR (g)
PW6	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PW15	4x500kg	1500	200	500	200-500	100
PW30	4x1000kg	3000	500	1000	500-1000	--
PWI6 	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PWI15 	4x500kg	1500	200	500	200-500	100
PWI30 	4x1000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(\* ) Diese Teilunaen sind nur mit den entprehenden Optionen erhaltlich.